


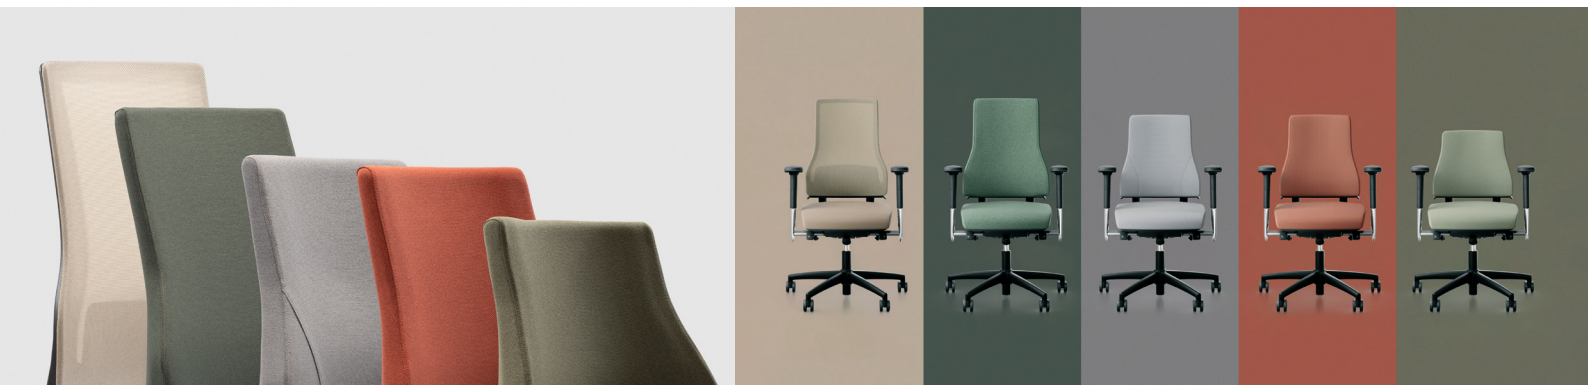

Ieder mens is anders, doet andere dingen en heeft een eigen manier van leven én werken. Dat vraagt om een unieke RH Axia bureaustoel; een uitgekiend zitsysteem waarin al onze kennis van ergonomie, biomechanica, design en duurzaamheid samenkomt. Een bureaustoel waarbij het draait om gezond werken en verstandig zitten.

DAAROM AXIA

- Als onderdeel van de RH Biomechanical Approved collectie is RH Axia speciaal ontworpen om een gezonde werkhouding te faciliteren en gebruikers actief te begeleiden naar vitaal werkgedrag. Onze bureau- en 24/7-stoelen zijn ontworpen volgens bewezen biomechanische en ergonomische principes, met als doel om iedereen gezond te kunnen laten werken.
- Verbeterd synchro-principe: De Axia kenmerkt zich door 'bracing': de rugleuning en zitting bewegen gelijktijdig in een vaste hoek en leveren zo de juiste steun voor het bekken.
- Altijd goed zitten door het split-seat design: De gefixeerde voorzijde van de Axia-zitting zorgt ervoor dat alleen het achterste deel meebeweegt. Dat resulteert in optimale steun, de juiste activering van rug- en buikspieren en voorkomt druk op de bovenbenen.
- Voorkomen van nek- en schouderklachten: Een verkeerde houding is één van de belangrijkste oorzaken van nek-, rug- of schouderklachten. De ergonomische Axia bureaustoel voorkomt of vermindert deze klachten. De verstelbare armleggers bewegen tijdens het kantelen van de stoel niet mee. Zo worden de onderarmen in elke positie optimaal ondersteund en kunnen ze niet klem komen te zitten tussen armleggers en bureau.
- De juiste tegendruk: Met de gewichtsinstelling wordt precies de juiste tegendruk ingesteld, zodat de stoel de gebruiker feilloos volgt bij het bewegend zitten.
- Tweezijdige bediening voorzien van pictogrammen.
- Een Axia voor iedereen dankzij de veelzijdige modulaire opbouw met verschillende rugleuningen, zittingen, armleggers en gasveren. De Axia is uitgerust met drie verschillende mechanisme opties.

KWALITEIT

- 10 jaar garantie
- Flokk biedt 10 jaar garantie op RH Axia stoelen die onder normale omstandigheden tot 9 uur per dag worden gebruikt.

RH Axia 2.0 is gecertificeerd volgens:

- EN 1335-1-2-3 Class A
- BS 5459-2
- GS
- NPR 1813 2016

Flokk is gecertificeerd volgens:

- ISO 9001
- ISO 14001

MILIEU:

- Cradle-to-cradle
- EPD (ISO14025)
- GREENGUARD GOLD

DESIGN

De Axia 2.0 heeft verschillende toonaangevende internationale prijzen gewonnen. Ze zijn het onafhankelijke bewijs voor kwaliteit, design, uitstraling en ergonomisch comfort.

BRANDWERENDHEID

Schuim en standaard stoffen worden getest volgens EN 1021-1&2 ('cigarette & match'). Foam en stof getest volgens BS-5852 ignition source 5 (crib 5) kunnen op aanvraag worden geleverd. Neem hiervoor contact op met onze customer service.

ONDERHOUD

Stofzuig de stoel regelmatig met een meubelborstel. Gebruik een schone, uitgewrongen witte doek en lauwwarm water. Verwijder geen kunststof afdekkingen en probeer niet het zittingmechanisme te openen. Neem contact op met uw Bio Mechanical Advisor dealer bij behoefte aan service of onderhoud van uw stoel.

Gebruikershandleiding


<https://www.flokk.com/nl/netherlands/rh/userguides>




Normaal gebruik tot 9 uur/dag.

RH AXIA 2.0

RH Axia Bewegingsmechaniek



A = Het A-mechanisme is het meest gebruikte en geadviseerde mechanisme voor individueel gebruik in de Axia 2.0 serie, die alle functies biedt die u nodig heeft in een bureaustoel: zithoogte, zitdiepte, rughoekverstelling en kantelmechaniek.



B = Het B-mechanisme heeft een zithoogteverstelling, zitdiepteverstelling en synchroon bewegingsmechanisme. Dit mechanisme wordt geadviseerd bij gebruik voor flexibele werkplekken. De bureaustoelen kunnen snel en eenvoudig worden aangepast aan de behoeften van verschillende gebruikers.



D = Het D-mechanisme is vergelijkbaar met A, maar biedt 4 cm extra zitdiepte en heeft een verzwaaard mechaniek. Voor mensen met lange benen dan wel een hoger lichaamsgewicht, tot 170 kilo.



AFMETINGEN	RH AXIA 2.1	RH AXIA 2.2	RH AXIA 2.3	RH AXIA 2.4	RH AXIA 2.5 NETWEAVE
Hoogte rugkussen	430 - 475 mm	507 - 552 mm	519 - 563 mm	598 - 643 mm	603-658 mm
Breedte rugkussen	435 mm	435 mm	446 mm	471 mm	471 mm
Dikte rugkussen	70 mm	70 mm	80 mm	80 mm	nvt
Lengte standaard zitkussen	470 mm	470 mm	470 mm	470 mm	470 mm
Breedte standaard zitkussen	485 mm	485 mm	485 mm	485 mm	485 mm
Dikte standaard zitkussen	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Zithoogte ON-4UZ (standaard)	400 - 555 mm	400 - 555 mm	400 - 555 mm	400 - 555 mm	400 - 555 mm
Rughoogteverstelling	170 - 273 mm	170 - 273 mm	183 - 273 mm	183 - 297 mm	180 - 270 mm
Zitdiepte standaard A-mechaniek	380 - 480 mm	380 - 480 mm	380 - 480 mm	380 - 480 mm	380 - 480 mm
Rughoek standaard A-mechaniek	35°	35°	35°	35°	35°
Zithoek	+ 6° / - 10°	+ 6° / - 10°	+ 6° / - 10°	+ 6° / - 10°	+ 6° / - 10°
Gewichtsinstelling	40 - 135 kg	40 - 135 kg	40 - 135 kg	40 - 135 kg	40 - 135 kg
Armlegger hoogte (8N)	200 - 300 mm	203 - 304 mm	203 - 304 mm	203 - 304 mm	203 - 304 mm
Armlegger breedte (8N)	360 - 540 mm	360 - 540 mm	360 - 540 mm	360 - 540 mm	360 - 530 mm

OPTIES	GASLIFTEN
Hoofddeun: in zwart gelakt of gepolijst aluminium (m.u.v. Axia 2.1 en 2.5)	Mechanisme A gepolijst
Colberthanger (alleen in combinatie met hoofddeun)	Mechanisme B gepolijst
Lendenpomp (niet voor Axia 2.5)	Mechanisme D gepolijst
Armlegger 8N gepolijst	Stervoet zwart kunststof (standaard)
Armlegger 8N XL gepolijst (niet voor Axia 2.5)	Stervoet gepolijst aluminium
Armlegger 8N zwart	Wielen ON-7UP hard ongeremd
Armlegger 8N XL zwart (niet voor Axia 2.5)	Wielen ON-7UE zacht geremd
Decoratieve stiksels	Wielen ON-7UJ hard geremd
Kussens met stuituitsparing	Wielen ON-7UH zacht ongeremd (standaard)
Memoryfoam	Glijders ON-7UK
Mechanisme A zwart	
Mechanisme B zwart	
Mechanisme D zwart	

Zie de RH prijslijst voor andere opties of neem contact op met uw Bio Mechanical Advisor.

Het ontwerp en de specificaties van de producten van RH stoelen worden voortdurend verder ontwikkeld en de bovenstaande formuleringen mogen niet als volledig definitief worden beschouwd.

Afmetingen verwijzen naar EN-1335-1:2020 Type A en NPR 1813-2016.